


LEIVER15 气动隔膜泵（金属）

LEIVER15 Pneumatic Diaphragm Pump(Metal)

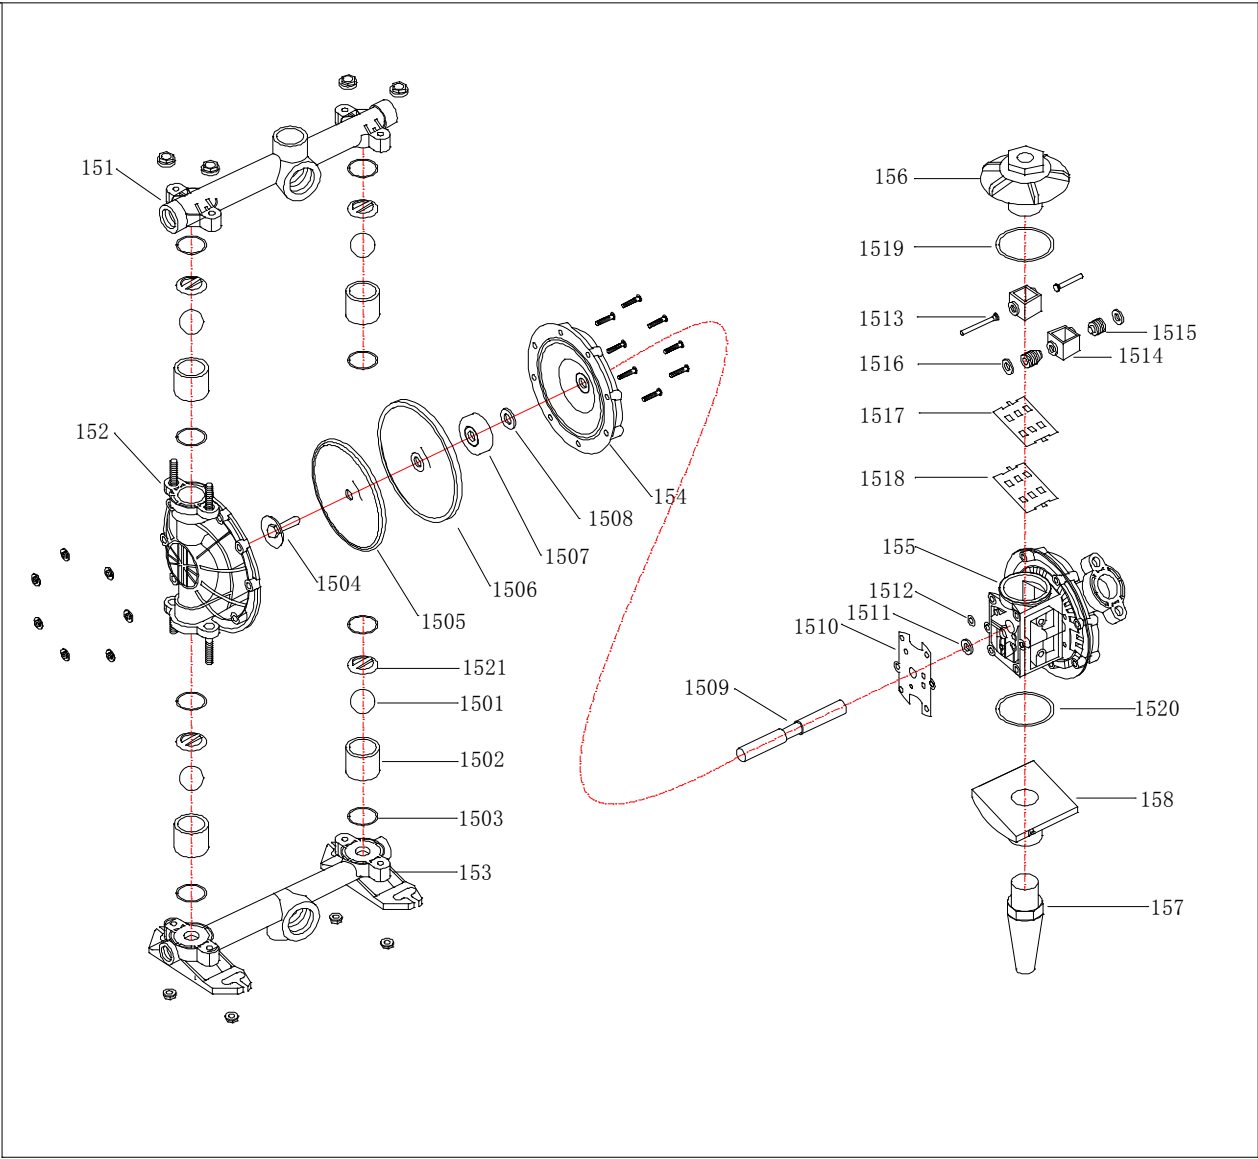


零部件明细表 Parts List



序号 No.	名称 Name	序号 No.	名称 Name	序号 No.	名称 Name	序号 No.	名称 Name
151	上盖	1501	阀球	1509	中心轴	1517	不锈钢导气块
152	立柱	1502	球座	1510	气阀盖垫片	1518	不锈钢导气块垫片
153	下盖	1503	球座 O 型圈	1511	中心轴 V 型圈	1519	气阀盖 O 型圈
154	内夹块	1504	外护块	1512	换向针 O 型圈	1520	消声器底座 O 型圈
155	气阀体	1505	四氟膜片	1513	换向针	1521	球挡板
156	气阀盖	1506	橡胶膜片	1514	换向开关		
157	消声器	1507	内护块	1515	活塞		
158	消声器底座	1508	护块垫片	1516	活塞 V 型圈		

- 流量可达 50L/min 空气阀和球座维修方便
- 运行噪音低
- Flow rate, up to 50L/min
- Air valve and valve seat is easily repaired
- Low noise when operating

结构简单 坚固耐用
Simple Structure, That Is Strong And Durable

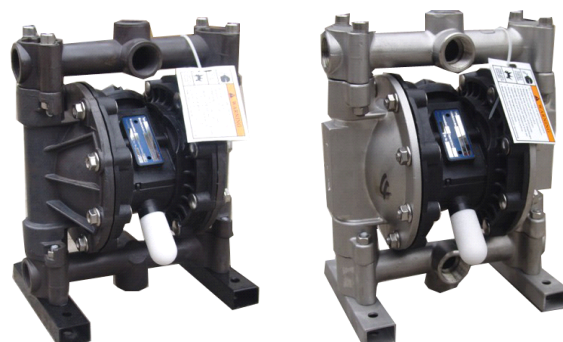

空气压力
耗气量

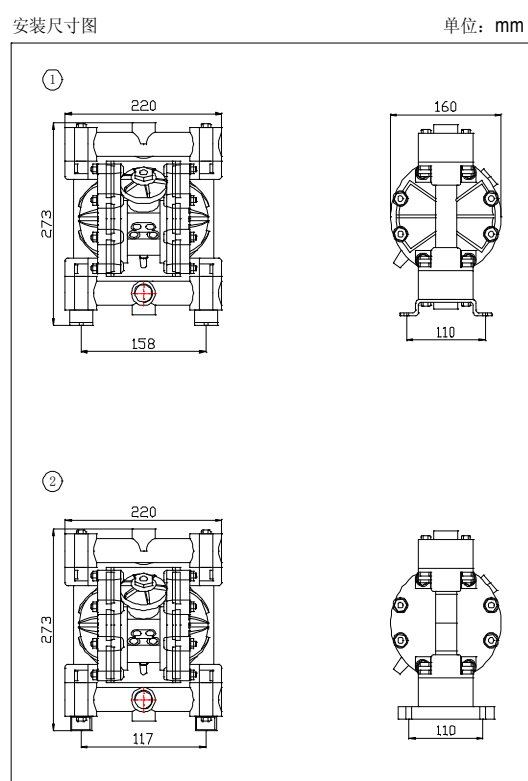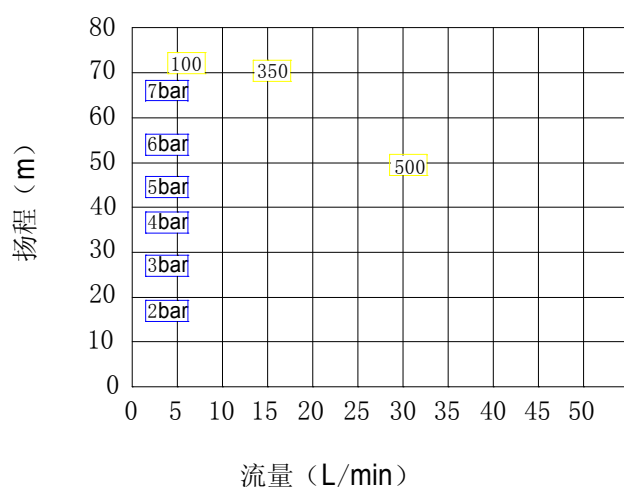

技术规格 Technical Specifications

最大工作压力 Max.working Pressu Re	100psi(0.7Mpa. 7bar)	
最大流量 Max.flow Rate	13.2gpm(50lpm)	
最大往复速度 Max.reciprocating Speed	400cpm	
最大虹吸高度 Max.suction Height	4m	
最大输送固体颗粒 Max.permitted Grain	3/32in. (2.5mm)	
最大空气消耗量 Max.ai R Consumption	28scfm(0.672m ³ /min)	
空气进口尺寸 Air Inlet Size	1/4 in.npt(f)	
空气出口尺寸 Ait Outlet Size	3/8 in.npt(f)	
流体进口尺寸 Fluid Inlet Size	3/4 in.npt(f)or bspt(f)	
流体出口尺寸 Fiuid Outlet Size	3/4 in.npt(f)or bspt(f)	
重量 Weight	铝合金泵 Aluminum pump4.4kg	不锈钢泵 Stainless steel pump6.8kg