


LEIVER40 气动隔膜泵 塑料 40

LEIVER40 Pneumatic Diaphragm Pump(Plastic0


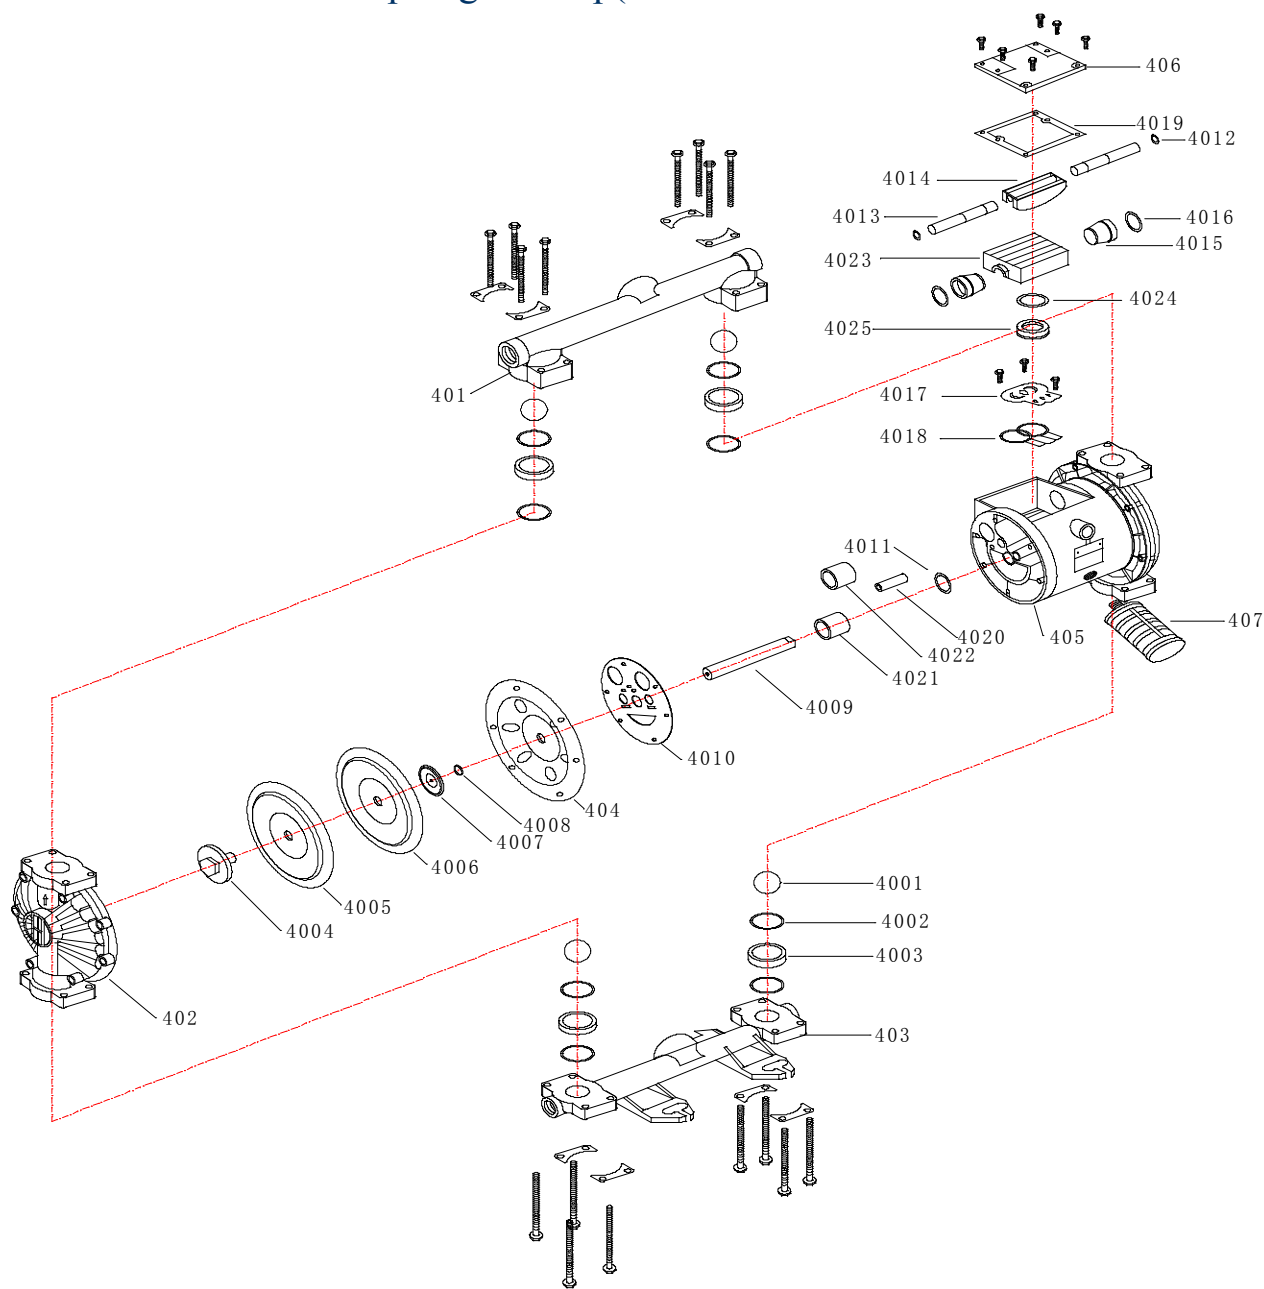


零部件明细表 Parts List

序号 No.	名称 Name	序号 No.	名称 Name	序号 No.	名称 Name	序号 No.	名称 Name
401	上盖	4002	球座	4010	气阀盖垫片	4018	不锈钢导气块垫片
402	立柱	4003	球座 O 型圈	4011	中心轴 V 型圈	4019	气阀盖垫片
403	下盖	4004	外护块	4012	换向针 O 型圈	4020	换向针套
404	内夹块	4005	四氟膜片	4013	换向针	4021	中心轴套
405	气阀体	4006	橡胶膜片	4014	换向开关	4022	活塞套
406	气阀盖	4007	内护块	4015	活塞	4023	导气开关铝件
407	消声器	4008	护块 O 型圈	4016	活塞 V 型圈	4024	导气开关 O 型圈
4001	阀球	4009	中心轴	4017	不锈钢导气块	4025	导气开关塑料件

- 体积小巧，流量高达 340L/min
- 液体压力可达 7bar
- 中心体部位有防腐涂层
- 可靠的空气换向阀
- Small size,flow rate up to340/ min
- Fluid pressure,up to 7bar
- Central body,covered by anti-corrosion cost
- Rellable air reversing valve

LEIVER25 LEIVER40 LEIVER50
 采用相同的中间体
 LEIVER25 LEIVER40 LEIVER50
 Series Same Central Body

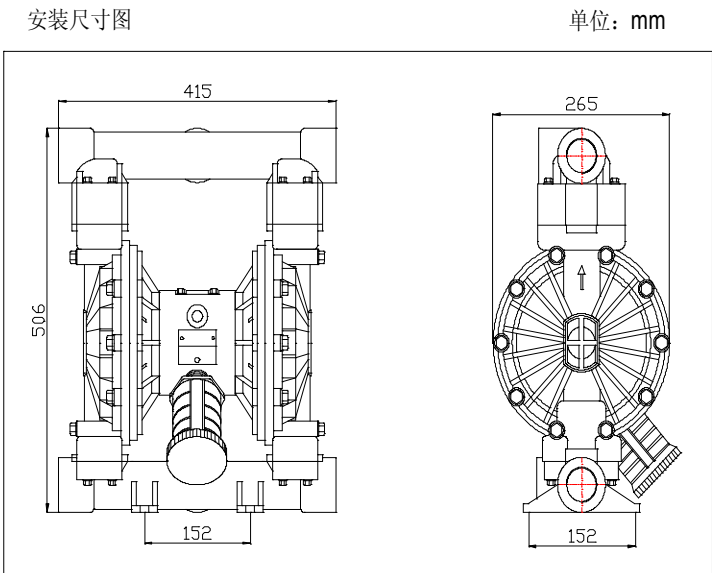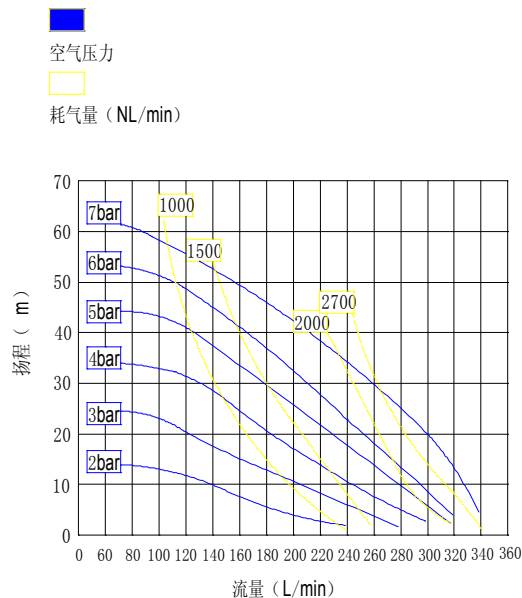

技术规格 Technical Specifications

最大工作压力 Max.working Pressu Re	100psi(0.7Mpa.7bar)
最大流量 Max.flow Rate	90gpm(340lpm)
最大往复速度 Max.reciprocating Speed	200cpm
最大虹吸高度 Max.suction Height	5m
最大输送固体颗粒 Max.permitted Grain	5mm
最大空气消耗量 Max.ai R Consumption	125scfm(3.5m³ /min)
空气进口尺寸 Air Inlet Size	1/2 in.npt(f)
空气出口尺寸 Ait Outlet Size	1/2 in.npt(f)
流体进口尺寸 Fluid Inlet Size	1 1/2 in.npt(f)
流体出口尺寸 Fluid Outlet Size	1 1/2 in.npt(f)
重量 Weight	PVDF 泵 PVDF pump 20.0kg 聚丙烯泵 PP Pump 16.0.0kg