


LEIVER50 气动隔膜泵 (塑料)

LEIVER50 Pneumatic Diaphragm Pump(Plastic)

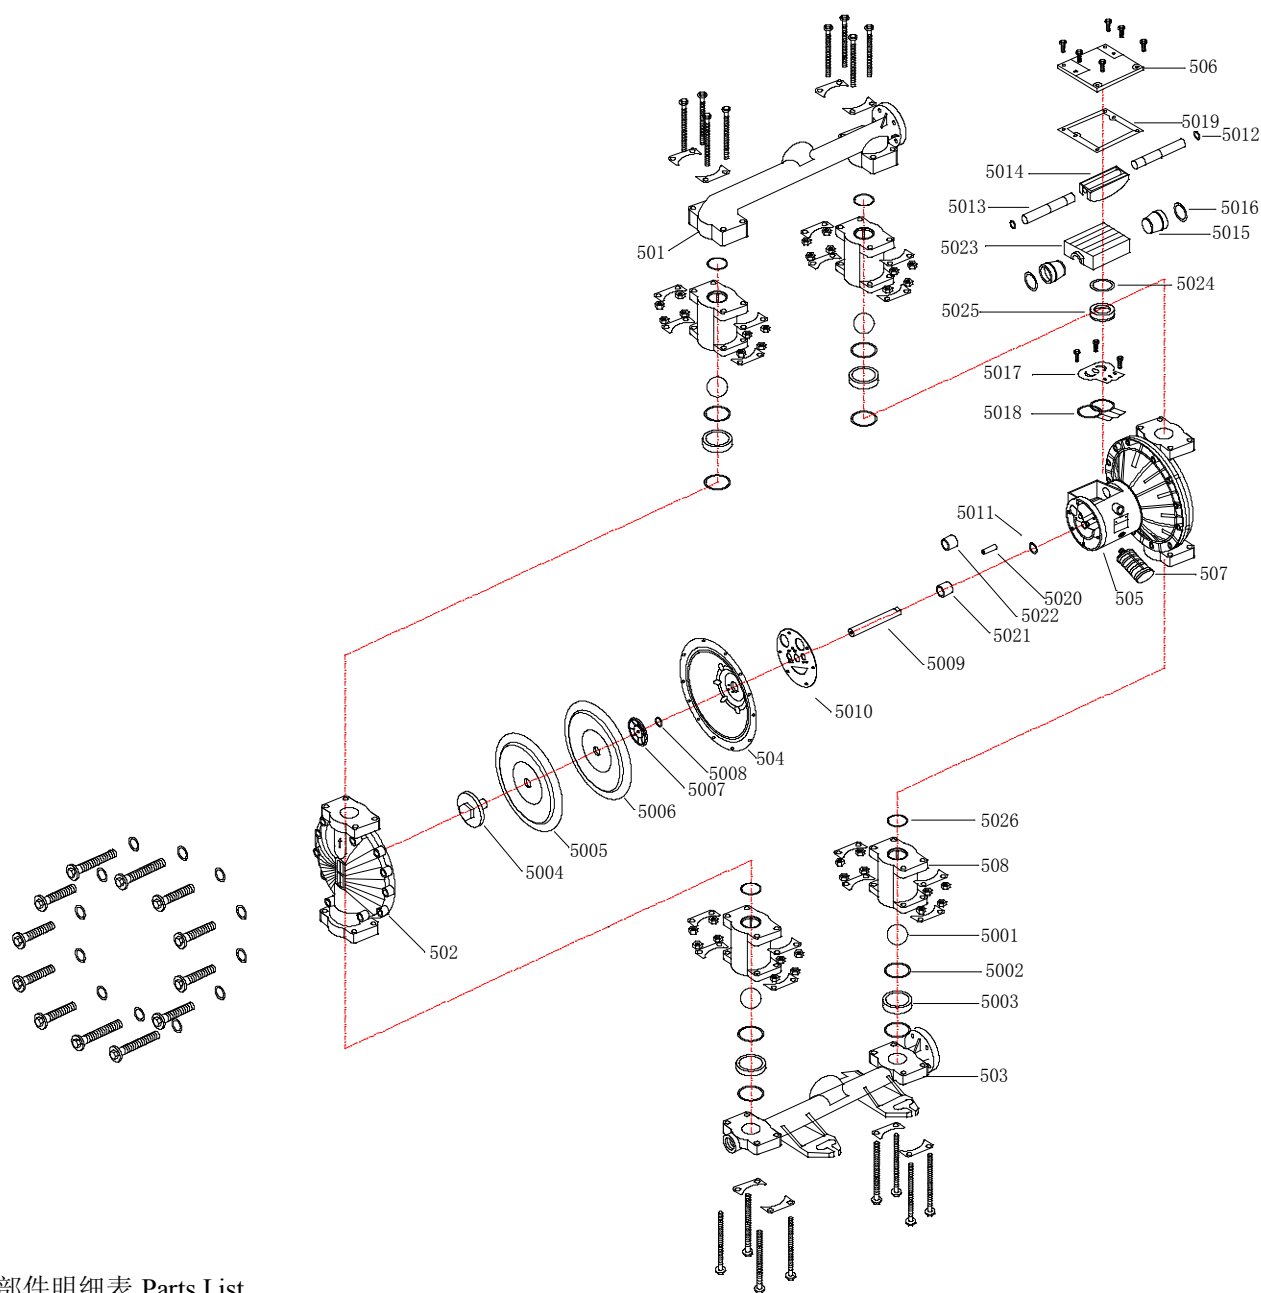


零部件明细表 Parts List


序号 No.	名称 Name	序号 No.	名称 Name	序号 No.	名称 Name	序号 No.	名称 Name
501	上盖	5002	球座	5010	气阀盖垫片	5018	不锈钢导气块垫片
502	立柱	5003	球座 O 型圈	5011	中心轴 V 型圈	5019	气阀盖垫片
503	下盖	5004	外护块	5012	换向针 O 型圈	5020	换向针套
504	内夹块	5005	四氟膜片	5013	换向针	5021	中心轴套
505	气阀体	5006	橡胶膜片	5014	换向开关	5022	活塞套
506	气阀盖	5007	内护块	5015	活塞	5023	导气开关铝件
507	消声器	5008	护块 O 型圈	5016	活塞 V 型圈	5024	导气开关 O 型圈
5001	阀球	5009	中心轴	5017	不锈钢导气块	5025	导气开关塑料件

- 流体压力可达 100psi
- 先导式的空气阀，可在线维修，并无需打开内腔
- 环氧涂层可抵御恶劣的工作环境
- Fluid pressure, up to 100psi
- Guided air valve can be repaired during work, no need to open the central body.
- The coat can protect from terrible work in environment.

操作简单 维修方便
Easy To Operate And Repair

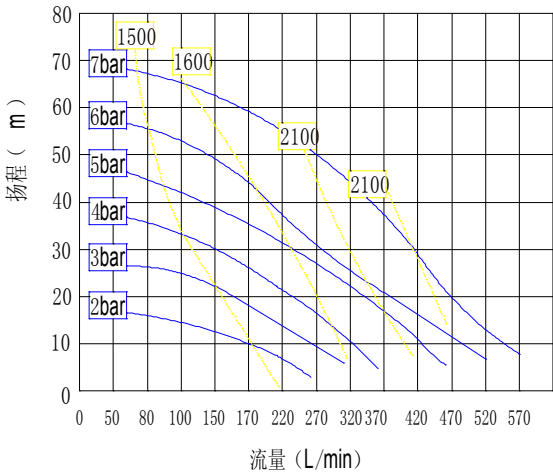

安装尺寸图

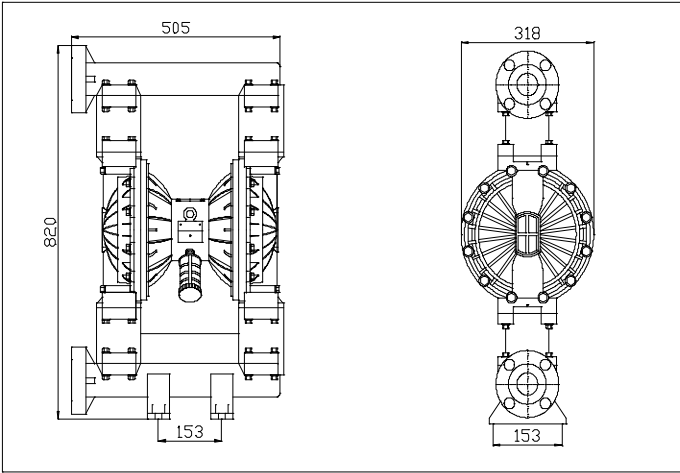

技术规格 Technical Specifications

最大工作压力 Max.working Pressu Re	100psi(0.7Mpa.7bar)
最大流量 Max.flow Rate	150gpm(570lpm)
最大往复速度 Max.reciprocating Speed	145cpm
最大虹吸高度 Max.suction Height	5m
最大输送固体颗粒 Max.permitted Grain	6mm
最大空气消耗量 Max.ai R Consumption	175scfm(4.9m ³ /min)
空气进口尺寸 Air Inlet Size	1/2 in.npt(f)
空气出口尺寸 Ait Outlet Size	1/2 in.npt(f)
流体进口尺寸 Fluid Inlet Size	2 in.npt(f)
流体出口尺寸 Fiuid Outlet Size	2 in.npt(f)
重量 Weight	聚丙烯泵 PP Pump28.0kg