


LEIVER80 气动隔膜泵（金属）

LEIVER80 Pneumatic Diaphragm Pump(Metal)

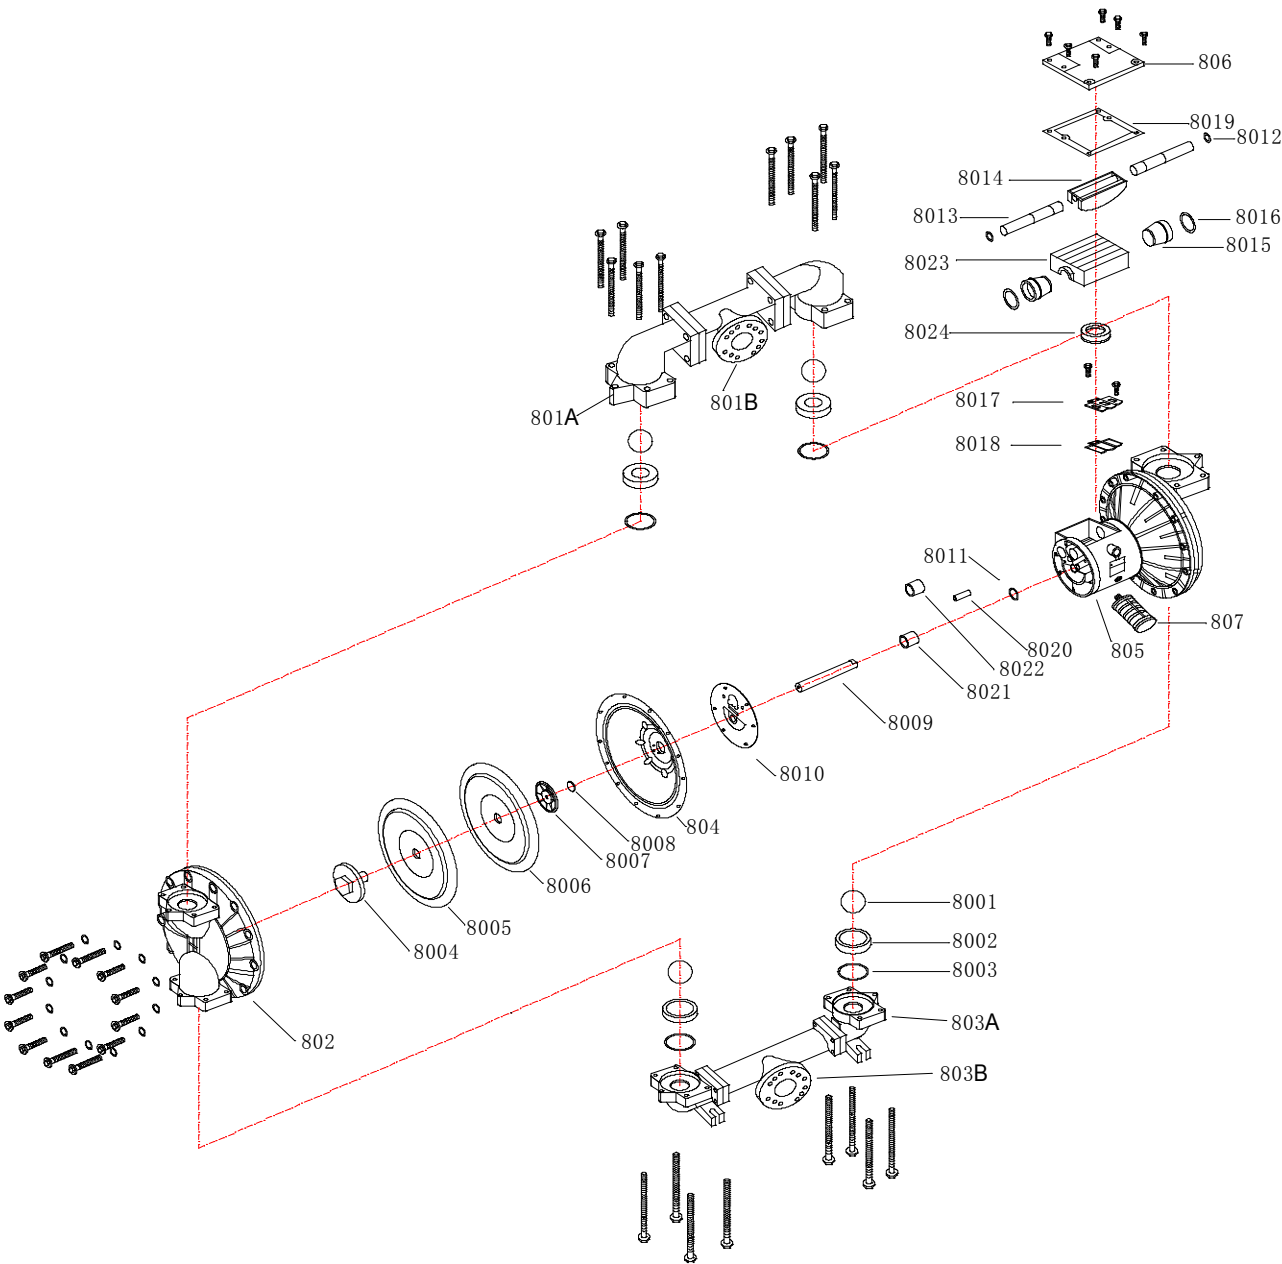


零部件明细表 Parts List

序号 No.	名称 Name	序号 No.	名称 Name	序号 No.	名称 Name	序号 No.	名称 Name
801	上盖	8002	球座	8010	气阀盖垫片	8018	不锈钢导气块垫片
802	立柱	8003	球座 O 型圈	8011	中心轴 V 型圈	8019	气阀盖垫片
803	下盖	8004	外护块	8012	换向针 O 型圈	8020	换向针套
804	内夹块	8005	四氟膜片	8013	换向针	8021	中心轴套
805	气阀体	8006	橡胶膜片	8014	换向开关	8022	活塞套
806	气阀盖	8007	内护块	8015	活塞	8023	导气开关铝件
807	消声器	8008	护块 O 型圈	8016	活塞 V 型圈	8024	导气开关塑料件
8001	阀球	8009	中心轴	8017	不锈钢导气块		


- 更大的流体通道，更大的流量（可达 1041L/min）
- 先导式的空气阀，可在线维修，并无需打开内腔
- 环氧涂层可抵御恶劣的工作环境
- Bigger flow rate, up to 1041 L/min
- Guided air valve can be repaired during work, no need to open the central body.
- The coat can protect from terrible working environment.

泵体法兰连接 绝无液体渗漏
 Flange Connection, No Fluid Leaks.

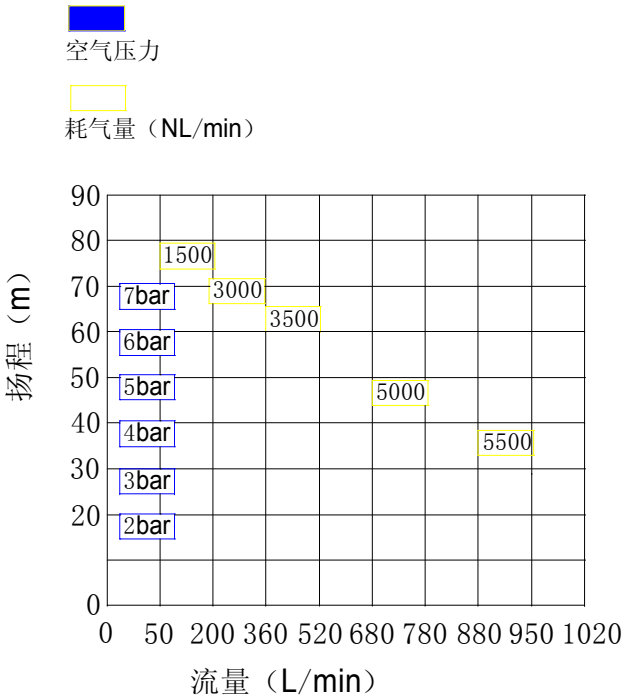

安装尺寸图

单位：（mm）

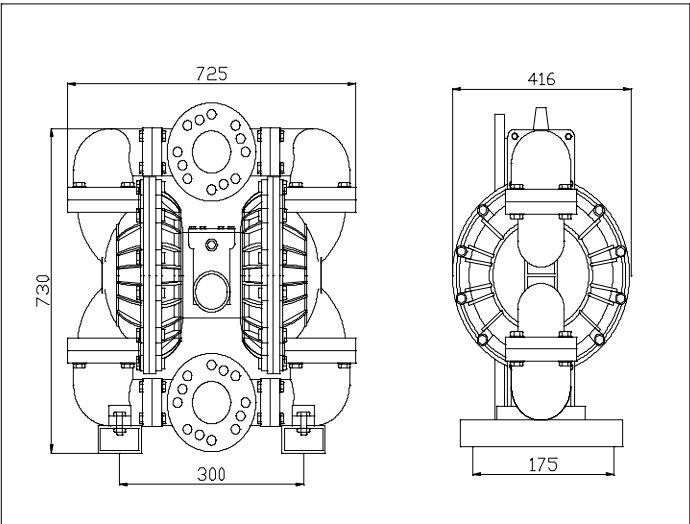

技术规格 Technical Specifications

最大工作压力 Max.working Pressu Re	100psi(0.7Mpa.7bar)
最大流量 Max.flow Rate	265gpm(1041lpm)
最大往复速度 Max.reciprocating Speed	135cpm
最大虹吸高度 Max.suction Height	5m
最大输送固体颗粒 Max.permitted Grain	10mm
最大空气消耗量 Max.ai R Consumption	326scfm(9.1m ³ /min)
空气进口尺寸 Air Inlet Size	3/4 in.npt(f)
空气出口尺寸 Ait Outlet Size	3/4 in.npt(f)
流体进口尺寸 Fluid Inlet Size	3in.npt(f)
流体出口尺寸 Fiuid Outlet Size	3 in.npt(f)
重量 Weight	铝合金泵 Aluminum pump77.0kg 不锈钢泵 Stainless Steel Pump110.0kg